
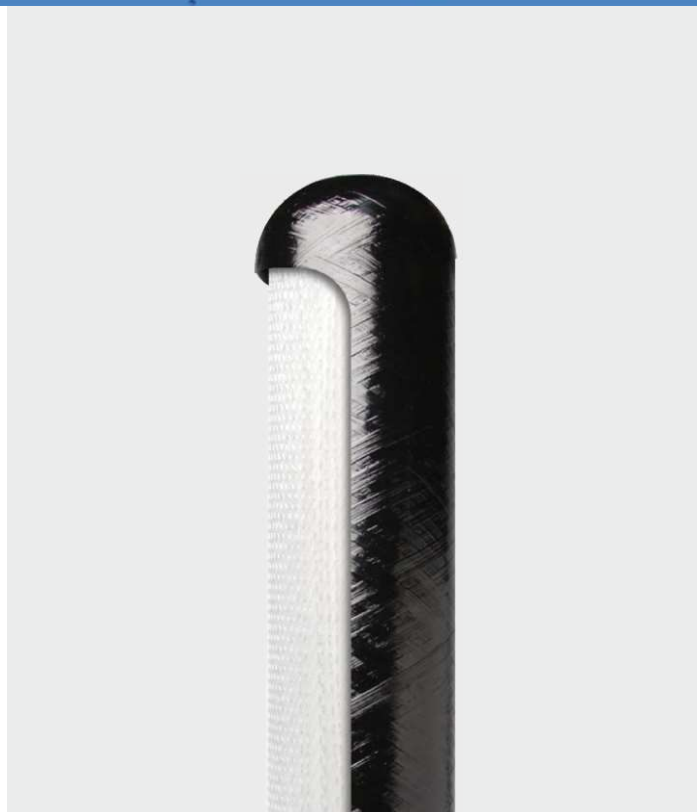


## FILTRY BEST ONE

Filtry BEST ONE linii przemysłowej zapewniają skuteczną filtrację w instalacjach wymagających niskich stężeń zawiesin, dużych przepływów i małych spadków ciśnienia. Wydajność oferowanych filtrów uzależniona jest od jakości wody zasilającej. Instalacja filtra wymaga niewiele miejsca i jest prosta.

### BUDOWA

Podstawowym elementem filtra jest wkład filtracyjny świecowy umieszczony w zbiorniku ciśnieniowym wykonanym z laminatu poliestrowo - szklanego. Wkłady filtracyjne w zależności od realizowanych procesów podzielono na grupy oznaczając je kolorami.

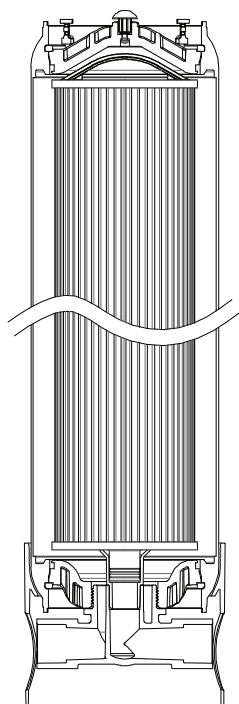

### ZALETY

- Łatwa wymiana wkładów filtracyjnych
- Lekka konstrukcja
- Niskie opory przepływu
- Długa żywotność
- Szeroki wachlarz zastosowań

### Dane techniczne

MODEL	PRZEPIYW	POWIERZCHNIA	ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	ŚREDNICA POKRYWY
<b>BEST ONE</b> POMARAŃCZOWY	37-180 l/min*	4,1 m <sup>2</sup>	1 1/4" GW	2,5"
<b>BEST ONE</b> ZIELONY	37-220 l/min*	4,1 m <sup>2</sup>	1 1/4" GW	2,5"
<b>BEST ONE</b> NIEBIESKI	37-220 l/min*	4,1 m <sup>2</sup>	1 1/4" GW	2,5"
<b>BEST ONE</b> PURPUROWY	56-560 l/min*	4,1 m <sup>2</sup>	2" GW	4,5"
<b>BEST ONE</b> CZERWONY	94-560 l/min*	4,1 m <sup>2</sup>	2" GW	4,5"

\* Podane przepływy mogą się różnić w zależności od aplikacji, skuteczności dobranych filtrów, składu chemicznego wody. Przed doбором filtra prosimy o skonsultowanie się z działem technicznym Watersystem Sp z o.o.