
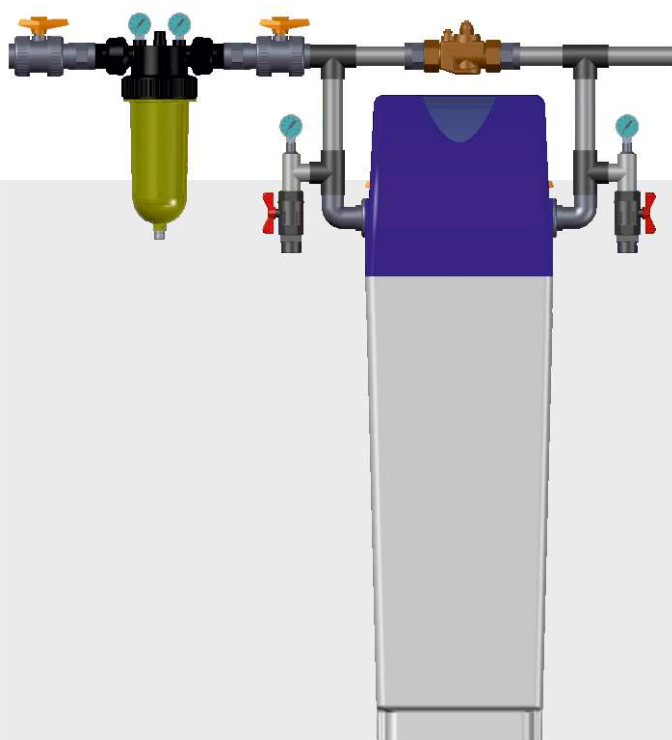


## ZMIĘKCZACZE KOMPAKTOWE EURO

Zmiękczacze kompaktowe Euro to idealne rozwiązanie dla odbiorców indywidualnych i komercyjnych. Przeznaczone do zastosowania w domach jednorodzinnych, hotelach, niewielkich zakładach przemysłowych. Przeznaczone są do zmiękczenia wody pozbawionej uprzednio żelaza i manganu w instalacjach, w których pobór wody nie odbywa się w sposób ciągły.

### ZASTOSOWANIE

- Instalacje domowe wody pitnej
- Instalacje grzewcze
- Niewielkie instalacje przemysłowe

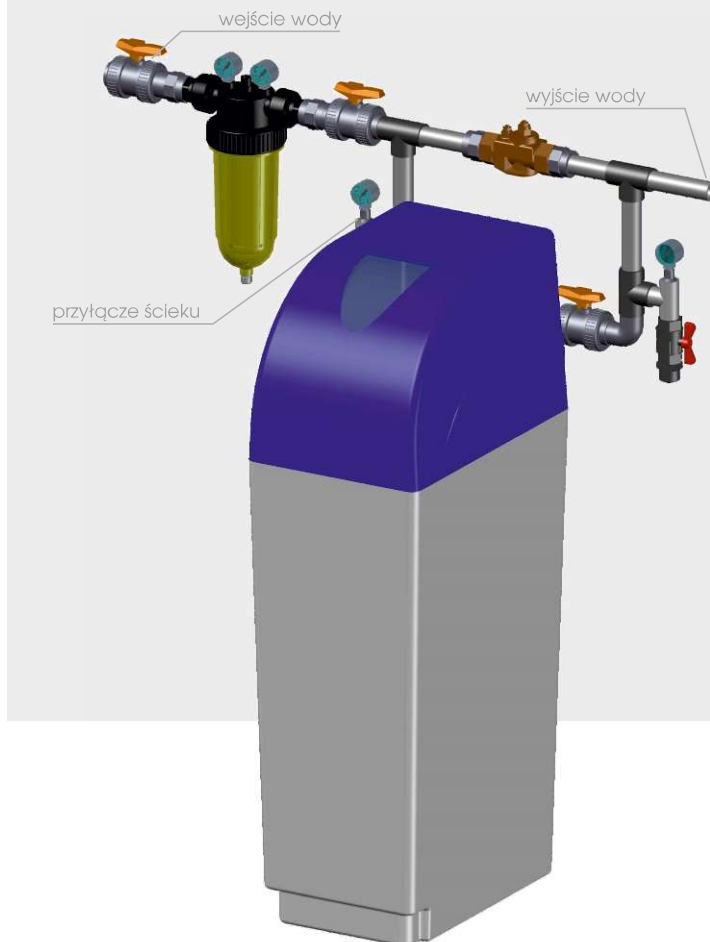

### ZALETY

- Prosta instalacja, uruchomienie i konserwacja
- Automatyczna regeneracja
- Pewne i długotrwałe działanie
- Ekonomiczna praca
- Proste intuicyjne programowanie

## GŁÓWNE KOMPONENTY


- Zawór sterujący wykonany z Norylu odpornego na korozję
- Sterownik elektroniczny
- Centralna rura dystrybucyjna z koszem dolnym i górnym
- Kompaktowa obudowa z wyposażeniem (przelew, ruszt, tuba, itp.)
- Zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną

### Parametry pracy

Ciśnienie pracy	2 - 6 bar
Zakres temperatury	5 - 40 °C
Zasilanie	230 / 50 HZ
Wolny chlor (Cl <sub>2</sub> )	< 0,1 mg/l
Żelazo (Fe)	< 0,1 mg/l
Mangan (Mn)	< 0,1 mg/l
Woda wejściowa	wolne od olejów, utleniaczy, koloidów lub cząstek stałych

## Dostępne modele

- Z głowicą Fleck i sterownikiem XTR – kolorowy panel dotykowy, regeneracja up-flow
- Z głowicą Autotrol i sterownikiem Logix – panel LCD, regeneracja down-flow
- Z głowicą BNT - sterownik LCD, z polskim menu, regeneracja down-flow

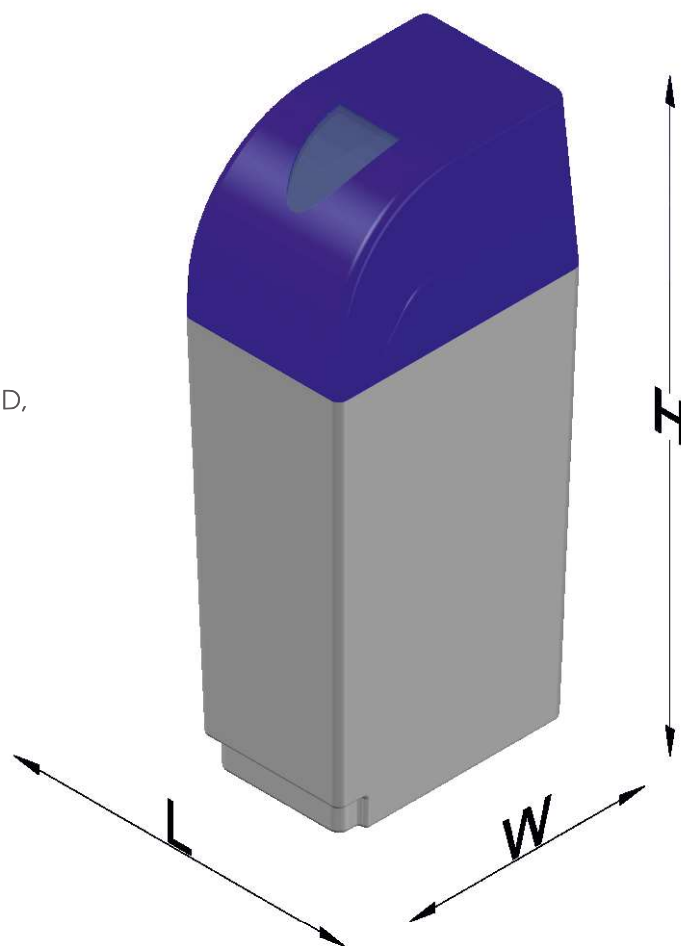

## Dane techniczne

Model urządzenia	Sterowanie	Ilość złoża	Zgłność jonowymienna	Maksymalny przepływ	Zużycie soli na regenerację	Przyłącze (DN)	Wymiary		
		(l)	(°d·m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> /h)	(kg)		H (mm)	L (mm)	W (mm)
EURO 20	objętościowe	20	20	1,0 - 1,7	3,0	25	660	320	500
EURO 25	objętościowe	25	25	1,1 - 1,8	3,5	25	1110	320	500
EURO 30	objętościowe	30	30	1,2 - 1,8	4,0	25	1110	320	500